


receveur de douche dalby


Le receveur de douche Dalby permet un **accès de plain-pied** à la douche et est **installé en quelques heures** sur des **carreaux en céramique ou vinyle**. Comprend un bourrelet d'encastrement pour fixer le revêtement de sol entre le receveur et le sol pour empêcher toute fuite d'eau. Rainures de carrelage intégrées sur les deux autres côtés pour une intégrité globale des joints étanches.



▲ Dalby 1200 x 820 mm avec pare-douches option E et siège de douche rembourré bleu 04070P**

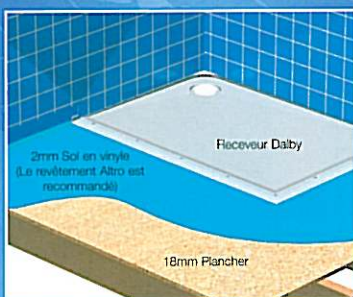


▲ Le Dalby se loge dans l'épaisseur des planchers de 18 mm et il n'est donc plus nécessaire d'augmenter l'épaisseur du reste du sol.

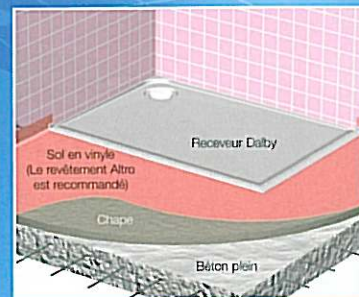

▲ Dalby intégré dans la chape pour un accès de faible niveau.



▲ La construction nervurée de la face inférieure minimise le glissement ou le flatterment du receveur pendant l'installation.

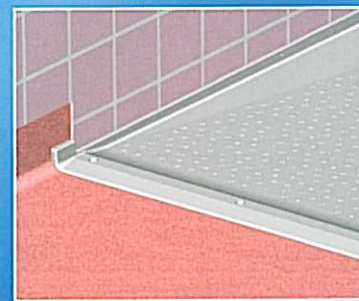

▲ Feuillure spécialement conçue pour fixer le matériau de revêtement de sol au mur pour en permettre l'étanchéité avec un produit de type mastic ou silicone.

Conception et installation facile

- Le receveur de douche Dalby permet un **accès de plain-pied** (8 mm) à la douche et est **installé en quelques heures** sur des **carreaux en céramique ou vinyle**.
- Comprend un **bourrelet d'encastrement** qui fixe le matériau de revêtement de sol sur les deux côtés d'accès entre le receveur et le plancher (un joint étanche plus fiable qu'une application de mastic).
- **Rainures de carrelage intégrées** sur les deux autres côtés pour une intégrité globale des joints étanches.
- La construction nervurée de la face inférieure permet au Dalby de se fixer dans la chape, ceci minimisant tout glissement pendant l'installation.
- Dans le cas d'une installation sur des planchers en bois, aucun remplissage de mousse structurée n'est nécessaire sous le receveur.
- Trous préformés pour une installation facile. Des caches sont prévus pour dissimuler les trous et procurer un profilé net.
- La surface du receveur de douche permet d'éviter de glisser accidentellement.
- Convient à l'évacuation par gravité (GW90) ou par pompage (PW90).

*Sous réserve d'une installation faite par un professionnel conformément aux instructions et à l'exclusion de tout mauvais usage du produit.

**Les rideaux, la barre pour rideau de douche, la douche, le siège et les pare-douches sont fournis séparément et ne figurent ici sur la photo qu'à titre d'illustration.

Nous recommandons le revêtement de sécurité **Altro** pour les revêtements de sol en vinyle ; pour plus de détails dans votre région, veuillez consulter www.altro.com

Qualité

- Réalisé en PRV plein pour une résistance maximale.
- Testé pour supporter 190 kg, soit une personne en fauteuil roulant avec un accompagnateur.
- **Garantie 25 ans** contre les défauts de fabrication*.



Caractéristiques

Marche ou seuil d'entrée	8mm
Hauteur du receveur	28mm
Dénivellation jusqu'à la bonde de vidage	28mm

Dimensions

1200 x 820mm	
--------------	--

POUR COMMANDER, VOIR LA SECTION DES CODES DES PRODUITS PAGE 27