

## PORTA 190 & 250


La gamme des lèves patients PORTA 190 et 250 a été conçue spécialement pour une utilisation intensive en institution. Les PORTA 190 et 250 ont la particularité de monter et de descendre par un mouvement rectiligne grâce à la translation de la flèche assurant une manutention efficace pour le soignant et un grand confort pour le patient.

### DESCRIPTIF

- ▶ Motorisation : Linak 10000N (Porta 190)  
Linak 10000N (Porta 250)
- ▶ 20 cycles avant rechargement
- ▶ Amplitude d'élévation :  
550 à 1870 mm Porta 250  
300 à 1745 mm Porta 190
- ▶ Capacité de levage :  
190 kg Porta 190  
250 kg Porta 250
- ▶ Fléau 4 points de fixation anti-décrochage
- ▶ Rotation à 360°
- ▶ Structure acier traitée époxy lisse

### OPTIONS

Unité de pesée agréée

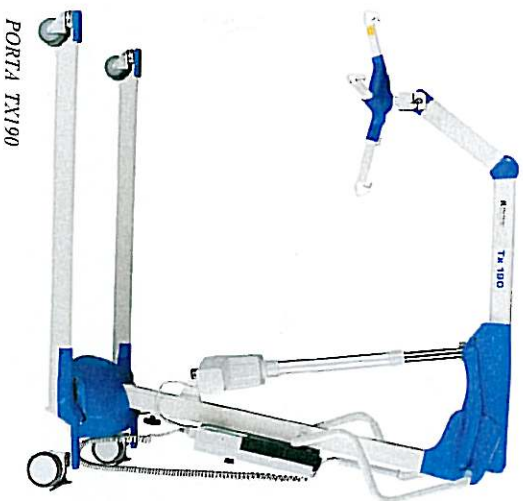

PORTA 190


### DIMENSIONS

- ▶ Longueur hors tout du châssis  
1400 mm Porta 250  
1323 mm Porta 190
- ▶ Largeur des pieds fermés/ouverts  
610 à 1395 mm Porta 250  
712 à 1380 mm Porta 190
- ▶ Hauteur du piètement  
roues diam. 125 arrière, diam. 100 avant : 115 mm (Porta 250)  
roues diam. 100 arrière, diam. 75 avant : 115 mm (porta 190)

### GARANTIE

- 2 ans
- 1 an pour la batterie

*Conforme à la norme ISG.EN.NF 10535 ou directive Européenne 93/42*

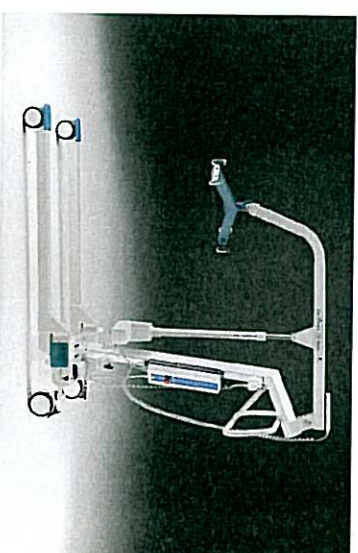

PORTA 250


### LE HIGHLIGHT

### DESCRIPTIF

- ▶ Charge maximale admissible 130 kg
- ▶ Poids 23 kg

### GARANTIE

2 ans

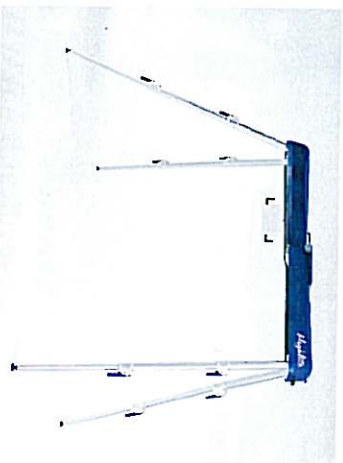

### DIMENSIONS

- ▶ Hauteur hors tout maximale 2.150 mm
- ▶ Longueur hors tout maximale 2.560 mm
- ▶ Largeur hors tout maximale 1.820 mm
- ▶ Hauteur jusqu'au rail 1.940 mm
- ▶ Largeur fermé 360 mm
- ▶ Profondeur fermé 400 mm
- ▶ Longueur fermé 1.140 mm

