


Pieltronic

Réf.

Mitigeurs à ouverture temporisée et débit réglable

Mitigeurs monotrou. Sans tirette ni vidage.
Alimentation flexibles tressés inox 350 mm.
Alimentation secteur avec transformateur 220V/12V ou alimentation 2 piles 3V.

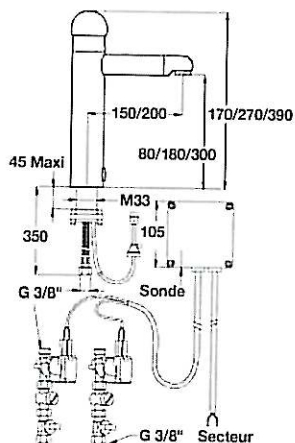

MITIGEURS MONOTROUS

Bec fixe

Hauteur sous aérateur 300 mm.
Saillie 200 mm.
Alimentation secteur
Alimentation piles


A3066AA
A3067AA

Hauteur sous aérateur 180 mm.
Saillie 150 mm.
Alimentation secteur
Alimentation piles

A3068AA
A3069AA

Hauteur sous aérateur 80 mm.
Saillie 150 mm.
Alimentation secteur
Alimentation piles

H1602AA
H1603AA

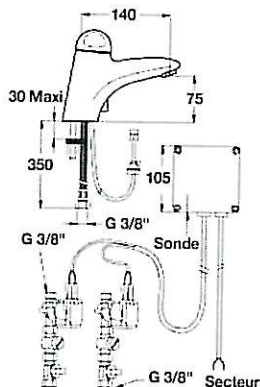

MITIGEURS MONOTROUS


Bec fixe

Hauteur sous aérateur 75 mm.
Saillie 140 mm.
Alimentation secteur
Alimentation piles

H1600AA
H1601AA

Hauteur sous aérateur 75 mm.
Saillie 140 mm.
Inviolable.
Alimentation piles

H1607AA

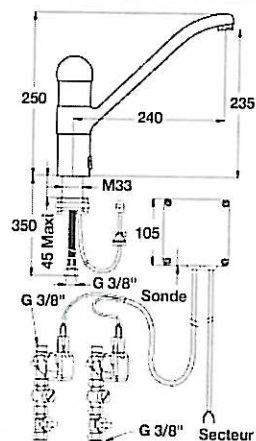


MITIGEURS MONOTROUS

Bec orientable

Hauteur sous aérateur 235 mm.
Saillie 240 mm.
Alimentation secteur
Alimentation piles

A3072AA
A3073AA

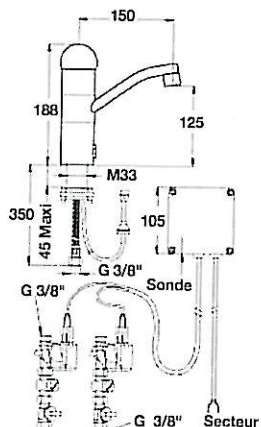

Hauteur sous aérateur 125 mm.
Saillie 150 mm.
Alimentation secteur
Alimentation piles

H1684AA
H1685AA