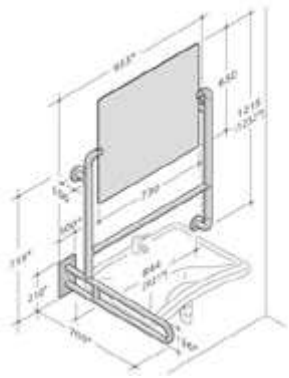

Télécharger à haute résolution

PROGRAMMA 400-NY

Structures équipées 400-NY

Articles disponibles

402 - Structure equipée avec miroir mobile, supports verticaux, support horizo

402 - Structure equipée avec miroir mobile, supports verticaux, sup support lateral

Structure équipée avec miroir mobile, supports verticaux, support horiz composée par un tuyau extrudé en nylon sans soudure Ø 36 mm X 3 mr aluminium même dans les éléments tortus. Longueur en horizontal 844 1215 (1252*) mm (* dimensions d'encombrement maximum). Applicat du support latéral. Fixage au mur par des rondelles Ø 77 mm avec flang traitement anti-corrosion et couvercle couvre-vis en nylon avec trou pou d'outils. MIROIR à angle biseauté, fil de fer clair avec enveloppe d'étai rupture, épaisseur 5 mm. Elle est fournie avec accessoires, vis et goujon de fixage fournis pour ciment, pierre naturelle et brique pleine art. 400- besoin d'être mise à la terre.

Couleurs de production