


**TEMPOMIX 2 :****DESCRIPTIF**

Mitigeur temporisé de lavabo, à poser sur plage, avec sécurité Anti-Blocage en écoulement continu, et sélecteur de température latéral. Fermeture automatique temporisée à 15 sec., et débit 6 l./mn réglable par l'extérieur, sans déposer la cartouche. Livré avec flexibles inox et fixation renforcée par 2 écrous. Garantie 10 ans. Marque DELABIE type Tempomix 2 lavabo Réf. 700001

Réf. : 700001 : AB avec robinets d'arrêt

Réf. : 700101 : AB sans robinet d'arrêt

» • AB : Système Anti-Blocage interdisant le blocage du poussoir en écoulement continu


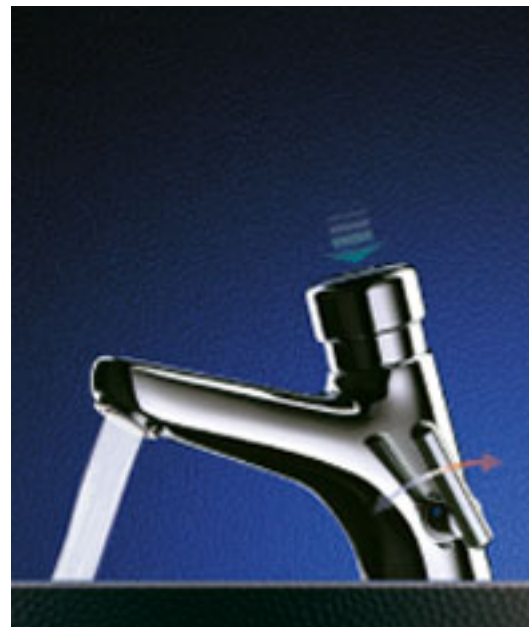
**FONCTIONNEMENT ET DESTINATION**

- Avec système Anti-Blocage : Ouverture de l'écoulement uniquement lorsque le poussoir est relâché (le maintien du bouton poussoir en position basse interdit l'écoulement).
- Fermeture automatique temporisée sans contact manuel.
- Sélection de température sur mitigeur latéral.
- Destination : recommandé pour collectivités sensibles à l'économie d'eau (campings, prisons, foyers, ...)

LES AVANTAGES PRODUIT

- SYSTEME AB (Anti-Blocage) répondant aux collectivités très sensibles aux économies d'eau : interdit le blocage en écoulement
- ECONOMIE D'EAU proche de 70 %, grâce à la fermeture automatique temporisée à 15 sec., au débit pré-réglé à 8 litres/mn.
- RESISTANCE AU VANDALISME : Conception spécifique pour usage intensif en lieux publics. Corps en laiton massif et fixation renforcée par 2 écrous.
- SECURITE : limitation de température maximale réglable. Raccordements flexibles inox tressé, avec filtres, clapets anti-retour, et robinets d'arrêt.
- FIABILITE : Endurance inégalée (Mécanisme indéréglable en matériaux anti-tartre et anti-corrosion, et système de temporisation auto-nettoyant).
- GAIN DE TEMPS A L'INSTALLATION : Réglage de débit par l'extérieur sans couper l'eau, et sans démonter la cartouche (Brevet DELABIE) pour une mise en eau plus rapide et un confort sans éclaboussures.
- MAINTENANCE AISEE : Cartouche interchangeable sans dépose du mitigeur.
- AERATEUR ANTI-TARTRE : s'entartre 5 fois moins vite qu'un aérateur standard.
- GARANTIE 10 ANS

700001

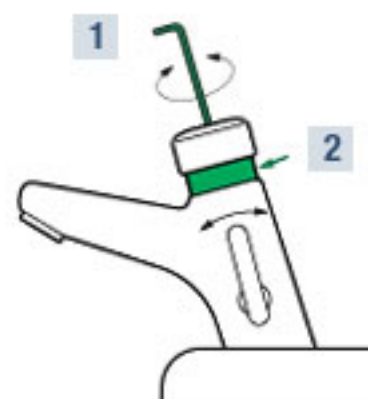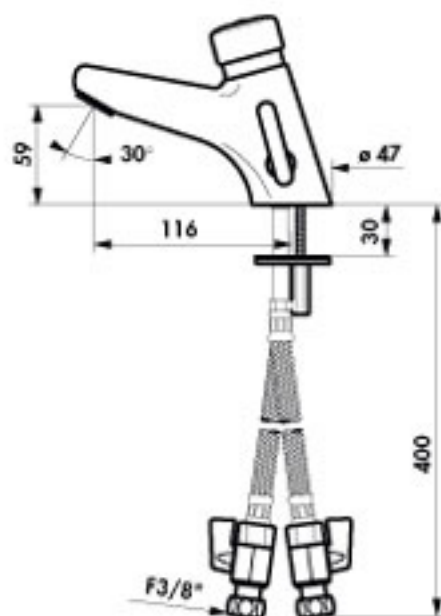

1 Réglage du débit sans démonter la cartouche, ni couper l'eau (Brevet DELABIE). Utiliser une clé Allen n° 3

2 Verrouillage anti-vandalisme démontage de la cartouche protégé par jupe de sécurité vissante.



3 Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous