

Codes articles




NORMBAU Mains courantes de maintien NY.483...

• NY.483.010	763 x 763 mm	0483 010
NY.483.015 AB	763 x 763 mm	4483 010
• NY.483.030	400 x 750 mm	0483 030
NY.483.035 AB	400 x 750 mm	4483 030

en nylon, coloris..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, équipée d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui, avec joints intermédiaires, installation à gauche ou à droite, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox.

Livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

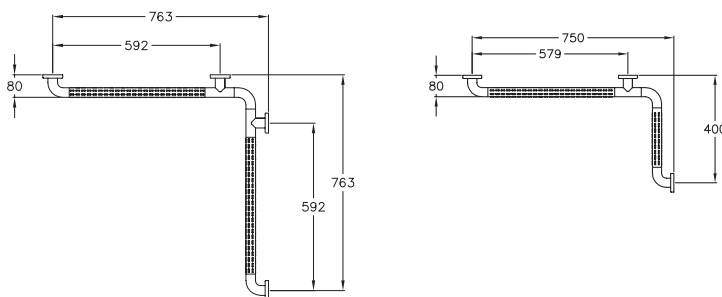


NORMBAU Mains courantes de maintien NY.484...

• NY.484.020	763 x 1203 mm	0484 020
NY.484.025 AB	763 x 1203 mm	4484 020

en nylon, coloris..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, équipée d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui, avec joints intermédiaires, installation à gauche ou à droite, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox.

Livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

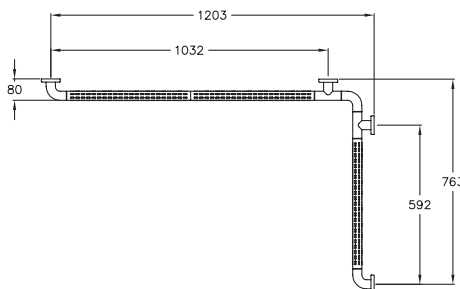

Autres longueurs ou entraxes, ou tube lisse, sur demande.