

Grands brûlés

Baignoire à hauteur variable

Hauteur variable et civière évolutive : une baignoire polyvalente pour une efficacité de soins

Baignoire pour grands brûlés à hauteur variable

RÉF. 4854

Grâce à la hauteur variable de sa cuve et à son élévateur de civière, cette baignoire s'adapte à chaque typologie de soin. Les sangles démontables de la civière permettent d'accéder aux différentes zones corporelles du patient, tout en lui garantissant un maintien optimal. Un dispositif de guidage assure un transfert souple et sécurisé de la civière vers le chariot porte-civière. Toute la conception de la baignoire est faite pour répondre à une exigence d'efficacité des soins et de réassurance du patient.




Baignoire pour grands brûlés à hauteur variable



Baignoire pour grands brûlés à hauteur variable

RÉF. 4854

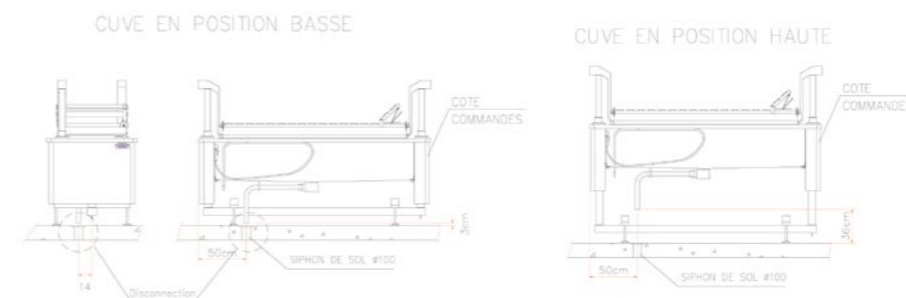

Directives :

- 73/23/CEE (Directive basse tension - Analyses et essais de sécurité)
- 89/336/CEE (Directive compatibilité électromagnétique)

Normes de référence :

- NF EN 60-335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues)
- NF EN 60-335-2-60 (Règles particulières pour les baignoires à système de brassage d'eau)
- NF EN 55011 (CEM : Emission conduite et Emission rayonnée)
- NF EN 61000 (CEM : Immunités...)
- NF C 15-100 (Installation électriques à basse tension)
- NF EN 1717 (Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour)

Description

- Cuve à hauteur variable de 78 à 110 cm du sol
- Civière équipée de sangles démontables à accrochage rapide
- Civière à translation horizontale grâce à 4 galets
- Dispositif de guidage de la civière vers le chariot porte-civière
- Ensemble mobile (équipé de 4 roues avec système de blocage)
- Fonction d'élévation assurée par commande pneumatique

Caractéristiques

- Dimension de la civière : 190 x 66 cm
- Contenance : 650 litres
- Poids en charge : 900 kg
- Hauteur maximum de la civière : 117 cm
- Hauteur variable de 70 à 110 cm du sol
- Profondeur : 45 cm

Options

- Double alimentation en eau : permet de remplir la baignoire d'eau stérile ou non-stérile
- Régulation de température : permet de maintenir la température pour les bains d'une durée supérieure à une heure
- Réf 4854.021 : baignoire fixe, 2 remplissages, régulation de température
- Réf 4854.111 : baignoire mobile, 1 remplissage, régulation de température