

[Détection de proximité pour galerie technique](#) > Réf 52400


Robinet à commande optoélectronique PRESTO Modulaire

Pour lavabo - Installation en galerie technique

[Informations](#) [Accessoires](#) / [Maintenance](#)



Spécificités de la référence



Les Avantages PRESTO :

Ce système innovant de détection individuel pour lavabos s'adapte quelque soit la configuration du sanitaire. Flexible et performant, il permet une grande liberté dans l'aménagement de l'espace et offre des solutions nouvelles de détection et d'installation

· **Maîtrise de la consommation d'eau et d'énergie :**

- Jusqu'à **80% d'économie** par rapport à un robinet classique grâce à la programmation des temps d'écoulement d'eau
- Limiteur de **débit 10 l/mn** avec aérateur haute qualité pour un **écoulement constant** évitant tout risque d'éclaboussure

- **Très faible consommation électrique (12V)**

- **Possibilité d'interrompre le cycle d'écoulement d'eau**

· **Antivandalisme :**

- Système **anti-blocage** pour éviter tout risque de blocage de l'écoulement en continu
- Fixation **anti-arrachement renforcée** évitant le démontage du bec
- Cellule pour montage à travers cloison **parfaitement inviolable**

· **Fiabilité & Performance :**

- **Endurance** : plus de 500 000 manœuvres
- L'**absence de contact** assure une grande longévité du produit

· **Confort & Design :**


- **Design modernes et faible encombrement**
- **Détection optimale** quelque soit l'emplacement des mains
- **Led de communication** permettant de s'assurer de l'état du robinet et de l'état de charge de la pile
- **Grande flexibilité** grâce à une large gamme de bec à fixation murale ou sur plage

· **Sécurité & Hygiène :**

- Programmation permettant d'**éviter tout risque de brûlure**
- **Etudié pour limiter la propagation des germes** (spécialement conçu pour les milieux spécifiques : hospitalier, médical, industrie agroalimentaire...)

- **Qualité :**
 - Produit **testé et contrôlé** à chaque étape de sa fabrication
- **Certification CE**
- **Installation simplifiée & Maintenance économique :**
 - **Simplicité de programmation**
 - Système **prêt à poser**
 - **Maintenance faible et facilitée** pour une **hygiène parfaite**
 - **Notice** détaillée et illustrée

Caractéristiques produit

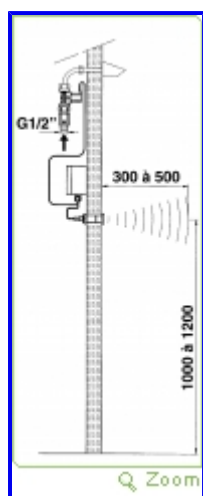

Fonctionnement :

Cet ensemble de détection modulaire de présence pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau lorsque l'utilisateur passe devant la cellule et se ferme automatiquement grâce à une temporisation réglable de 1 à 30 secondes. Cet ensemble est à installer en gaine technique

- **Durée d'écoulement :**
1 à 30 secondes
- **Débit :**
Limiteur de débit 10l /mn
- **Portée :**
Réglable de 100 à 700 mm, pré réglée à 200 mm
- **Normes / Agréments :**
 - Transformateur de sécurité conforme à la norme EN 60 742
 - Certifié CE
 - Attestation de Conformité Sanitaire
- **Alimentation électrique :**
Transformateur 230 / 12V, 6VA incorporé dans le boîtier
- **Repère :**
Led de visualisation sur le boîtier de commande
- **Sécurité :**
Cellule pour montage résistante aux chocs et parfaitement inviolables

· **Livré avec :**

- Cellule de détection IP65 pour cloison 1 à 200 mm fournie avec 2 m de câble
- Electrovanne G 3/4'' (20x27) équipée d'un limiteur de débit 10l/mn
- Robinet d'arrêt
- Boîtier électronique IP65 (intégrant le transformateur)

· **Garantie :**

2 ans (voir conditions générales de vente)

Options

EAN 13 : 3535770524007

Poids : 1,46 Kg