

CHARIOTS DE DOUCHE



hauteur fixe



hauteur variable

Les chariots de douche sont faciles à manœuvrer et stables.

L'utilisateur repose très confortablement sur la toile plastifiée, tendue et munie de trous d'évacuation. Les transferts sont ainsi réduits au minimum puisqu'il est possible de doucher, sécher et habiller l'utilisateur sur la toile sans transfert intermédiaire.

Les chariots de douche à hauteur fixe peuvent être choisis avec ou sans réceptacles.

La version à hauteur variable offre encore plus de confort d'utilisation pour le personnel soignant : d'une part les transferts sont facilités, d'autre part, il se positionne à la hauteur de travail la plus ergonomique en fonction de chaque soignant assurant la toilette.

Les chariots munis de réceptacles sont équipés de tuyau d'évacuation.

7 coloris au choix pour la partie métallique des chariots de douche. (commande ; ajouter la lettre correspondante à la couleur après la référence produit)



CHARIOTS DE DOUCHE A HAUTEUR FIXE AVEC RÉCEPTACLE

Chariot sans dossier longueur 150 cm	Réf : 1245
Chariot avec dossier, longueur 150 cm	Réf : 1249
Chariot sans dossier longueur 190 cm	Réf : 1230
Chariot avec dossier, longueur 190 cm	Réf : 1232

CHARIOTS DE DOUCHE A HAUTEUR FIXE SANS RÉCEPTACLE

Chariot sans dossier, longueur 190 cm	Réf : 1227
Chariot avec dossier, longueur 190 cm	Réf : 1228

CHARIOTS DE DOUCHE A HAUTEUR VARIABLE (Equipés de réceptacle et de 2 barrières escamotables) Hauteur réglable de 550 à 900 mm par pompe hydraulique actionnable au pied

Chariot sans dossier longueur 150 cm	Réf : 1300
Chariot avec dossier, longueur 150 cm	Réf : 1307
Chariot sans dossier longueur 190 cm	Réf : 1299
Chariot avec dossier, longueur 190 cm	Réf : 1302

ACCESSOIRES

Barrière (l : 125, h : 20 cm) escamotable (unité)	Réf : 1256
Barrière (l : 125, h : 20 cm) amovible (unité)	Réf : 1250

CHARIOTS DE DOUCHE

1

Tube en acier phosphaté revêtu époxy. (en option possibilité de choisir le chariot de douche en inox 304 ou 316 revêtu époxy ou satiné : sur devis)

Toile tissée plastifiée blanche tendue et scellée autour du tube métallique (ce qui évite tout risque de pli et facilite le nettoyage).

Toutes les pièces en mouvement sont en acier inoxydable.

4 roues en acier inoxydable, pivotantes, ø 125 mm et blocables.

Réceptacle en matière synthétique avec tuyau d'évacuation flexible de 100 cm (ø int. : 40 mm, ø ext. : 50 mm)


Charge maxi : 150 Kg

Pour les versions avec dossier, l'inclinaison du dossier est assistée par vérin à gaz.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

	A	B
LONGUEUR	1505	465
LONGUEUR	1705	615
LONGUEUR	1905	615

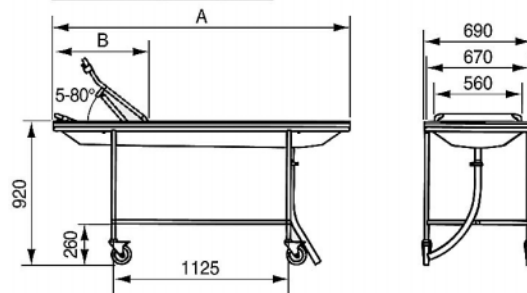

	A	B
LONGUEUR	1505	465
LONGUEUR	1705	615
LONGUEUR	1905	615

