


Ferme-portes en applique LCN 1460



- Ferme-porte 1460, modèle robuste pour menuiserie métalliques ou bois. Ligne Profilée
- GARANTIE : 10 ans
- Réversible pour une utilisation pour portes à droite et à gauche
- Trois montages bras normal (ou bras d'arrêt) :
 - Côté paumelles
 - Côté opposé aux paumelles
 - Bras parallèle.
 Force réglable de 1 à 5

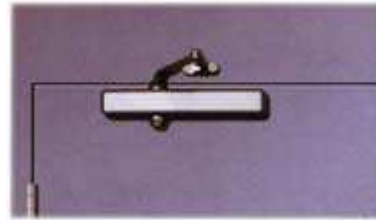


Page
Précédente

- Quatre montages bras à glissière :
 - Côté paumelles
 - Côté paumelles montage renversé
 - Côté opposé aux paumelles
 - Côté opposé aux paumelles montage renversé.
 Force réglage de 1 à 4
- Pour des portes équipées de paumelles ou de pivots
- Réglages indépendants de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final
- Testé à plus de deux millions de cycles
- Réglage du freinage à l'ouverture afin de protéger la porte
- Corps en fonte d'acier
- CEN
- TEINTES STANDARD
 - Argent
 - Blanc (RAL 9010)
 - Noir
 - Brun foncé
 - En option : 150 différentes teintes RAL

• OUVERTURE MAXIMUM DES PORTES :

1460 Reg :

- Coté paumelles - 160°
- Coté opposé aux paumelles - 180°

- Bras parallèle - 180°

1460T :

- Coté paumelles - 160°
- Coté paumelles montage renversé - 180°
- Coté opposé aux paumelles - 110°
- Coté opposé aux paumelles montage renversé - 120°

LARGEUR MAXIMUM DES PORTES :

1460 Reg :

- Portes extérieures - 1200 mm
- Portes intérieures - 1500 mm

1460T :

- Portes intérieures - 1200 mm

ACCESSOIRES :

- Bras d'arrêt (HO)
- Dispositif d'arrêt pour glissière (TH)

Exemples de montage du LCN 1460




Schéma 1




Schéma 2




Schéma 3




Schéma 4