

ALIZÉ®



Réf. : 535 • Matelas Alizé.



MATELAS




DESCRIPTION

Le matelas est composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur et d'une base en mousse de polyuréthane de 7 cm. Le gonflage est réalisé par un compresseur silencieux. L'ensemble est protégé par une housse intégrale. Le matelas est destiné à titre préventif et curatif aux patients à moyens ou hauts risques d'escarres.

Principe :

- L'alternance des pressions permet d'éviter une compression vasculaire prolongée et diminue ainsi les forces de friction et de cisaillement.
- Le mode statique basse pression permet de favoriser le repos du patient et de réaliser des phases de sevrage avant la mise en place d'un matelas statique.

Répartition de pression avec un patient de 1,65 mètre de 60 kg.

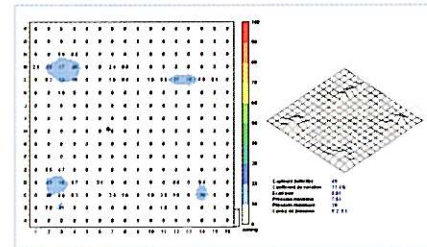

Pieds

Ergonomie :

Faible encombrement, gonflage en 20 minutes.

Facilité de mise en place :

Sa conception est simple et originale.

Sécurité :

- Alarmes visuelles et sonores en cas de panne d'alimentation ou de sous gonflement.
- Dégonflage rapide du matelas grâce à une valve CPR pour permettre un massage cardiaque.
- Hauteur totale compatible avec les barrières de sécurité (avec un matelas clinique de moins de 9 cm).

Nettoyage, désinfection :

- Du matelas : à l'eau savonneuse ou avec des solutions détergentes et désinfectantes de surface marquées NF aux concentrations prévues par le fabricant.
- De la housse : lavable en machine à 90 °c et testé avec un grand nombre de détergents et désinfectants marqués NF.

CARACTÉRISTIQUES

Matelas : Cellules en tissu polyamide/ PVC.

Poids minimum et maximum du patient admissible tout en maintenant l'efficacité du support.

- Minimum : 40 kg.
- Maximum : 150 kg.

Dimensions : 195 x 90 x 19 cm.

Base : Mousse de polyuréthane de densité ≥ 28 kg/m³ enveloppée d'une housse intégrale PVC.

Housse intégrale Souplex : Jersey enduit polyuréthane, tissu étanche aux liquides et perméable à la vapeur d'eau, antibactérien, anallergique.

Garantie : 2 ans.

Poids du matelas : 10 kg.

Référence Escarius du système matelas et compresseur Alizé : 535. Matelas Alizé.

CARACTÉRISTIQUES DU COMPRESSEUR

- Débit : 7 litres/minutes,
- Temps de cycle : 7 minutes.

Mode alterné : 1 cellule sur 2, 3 cellules statiques sous la tête.

3 modes : statique, dynamique ou soin.

Alimentation électrique : 220-240 volts.

Réglage de la pression en fonction du poids et de la position du patient.

Garantie : 2 ans.

LPP : 1240054 à la location et 1217374 à la vente.